



- » Панелируемый холодильник
- » Возможность установки любых панелей (зеркало, цветные стекла, деревянные под интерьер и тд.)
- » Ранка по периметру дверей  
Нержавейка
- » Технология FrostGuard
- » Фильтр для воды внутренний
- » Светодиодное освещение
- » серия «Люкс "К"»

A+

665 л



ORE24CGFKB



### ClimateGuard технология

Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология поддерживает равномерную и точное значение температуры в каждом из двух отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровни и вентиляторы связаны с наиболее современной электроникой. Это значительно улучшает качество и продолжительность сохранения пищи.



### NO Frost с технологией Frostguard

Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллектуальной» манере. Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае необходимости



Высокий диспенсер со светодиодной подсветкой с блокировкой от детей, вмещает высокий и изделия из стекла. Дозирует охлажденную воду, лед кубиками и лед дробленый.



### Ледогенератор & SweetSpot

Большой бункер с кубиками льда, сделанные автоматически. Удобная полка для Мороженого как вариант хранения над ледогенератором, что может быть использована для размещения мороженого или других замороженных продуктов.



### Slide'n fullextension

Глубокая конструкция корзины, обеспечивает, максимальное пространство для хранения. И легкий доступ к замороженной пище



### Регулируемые ЯЩИКИ влажности

Обеспечивающие идеальную среду для хранения фрукты и овощи.



### Ящик для мяса и рыбы

Температура (около 0 ° C) гораздо дольше сохраняет ваши продукты свежими.



Четкое, ясное освещение LED. Светодиодные источники света стратегически расположены, чтобы обеспечить максимальную видимость, фронт назад и сверху вниз, не теряя при этом объема шкафа.



Фильтр внутренний водный **GE SmartWater** Удаляет примесей добавляет свежий вкус к воде вашей семьи



Регулируемые дверные ящики **ClearLook** Большие прозрачные ящики с надежным креплением на двери Lexap. Регулируемые по высоте в соответствии вашими потребностями..



**Молочный отсек для продуктов** Идеальная температура для молочных продуктов.






Выдвижные стеклянные полки. Небольшие края не дают разливаться пролитой жидкости.



## Характеристики

Модель	ORE24CGF KB
Объемы	
Общий/Полезный (л.)	665/542
Общ/Пол. Холодильная камера (л)	419/404
Общ/Пол. Морозильная камера(л)	247/168
Особенности	
Дверные полки ClearLook	4 (3 регулируемые)
Закрытый ящик для молочных продуктов	да
Стекланные полки "непроливашки"	4 (3 регулируемые)
Полка QuickSpace	-
Внутреннее освещение	LED
Полка для Деликатесов	-
Ящики с регулируемой влажностью	С регулировкой влажности
Герметичный Ящик	Да, для мясо и рыбы)
Мини бар	-
TurboCool	-
Электронный контроль	Да, фактическая темп.на дисплее
Технология	ClimateGuard
Особенности Морозилки	
Льдогенератор	да
Металлические корзины	3
Выдвижные полки	2
Полка для мороженого	да
Полки на дверях	4( 2 выдвижные)
Откидывающие корзины на дверях	-
Внутреннее освещение	
Технология FrostGuard	да
Особенности диспенсера	LED
Тип сенсорный	лед, крошка льда, вода
подсветка	LED
блокировка от детей	да
Точная дозировка воды	-
технология Быстрый лед QuickIce	-
	-

Дополнительные возможности	
Звуковой сигнал отк двери	да
Внешний дизайн	плоские двери
интерьер	ABS / ABS
Регулируемые колеса	4
Фильтр для воды	встроенный, MWF
Технические характеристики	
Напряжение и Частота	220-240В/50-60 Hz
Класс энергопотребления	A+
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	472
Звездный класс морозилки	****
Уровень шума (Дцб)	46
Система разморозки	No Frost
Климатический класс	T (16°C - 43°C)

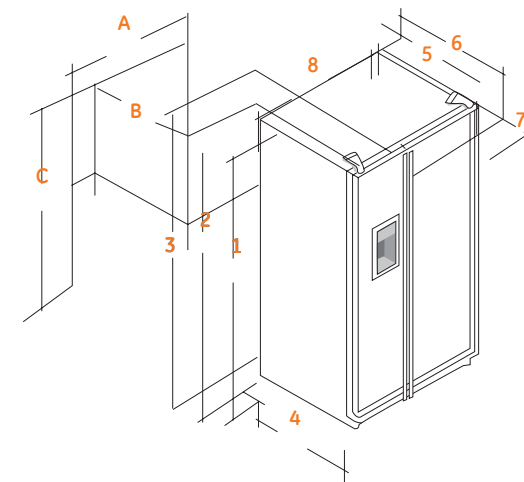

- Толщина панелей маскимально 6 мм
- Общий вес панелей до 17 кг.

## РАЗМЕРЫ

Размеры в (mm)      Модель      ORE24CGF KB

1. Высота корпуса	1754
2. Высота до верхней части петли	1766
3. Высота до верхней части двери	1792
4. Глубина корпуса без дверей	607
5. Глубина корпуса с дверью	679
6. Глубина с ручками	720
7. Глубина с открытием дверей на 90°	1158
8. Ширина	909
9. Ширина с открытой пр. дверью	453
10. Ширина с открытой лев. дверью	324
Требования для встраивания	
A. Требуемая ширина	915
B. Требуемая глубина	632
C. Требуемая высота	1780

Размеры панелей	ORE24CGFKB	
Размеры в mm	Высота	Ширина
D. Панель	454	367
E. Панель	854	367
F. Панель	1708	494